



FLUXO REAL GLOBAL, S.A.




www.flux-tools.com



info@flux-tools.com



FICHA TÉCNICA

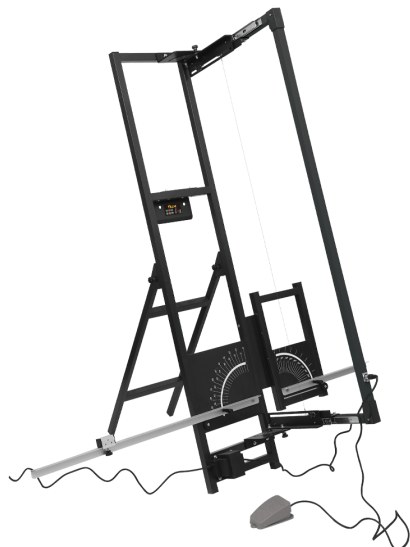

Nome do Produto

Máquina Corte de Placas EPS e XPS 200w Flux

Referência

FMCPEPSXPS200

EAN

5600365009769

DADOS TÉCNICOS

Potência: 200 w

Transformador de Cobre: Sim

Temperatura de Corte: 450°C

Temperatura Ajustável: Sim

Grau de Proteção: IP44

Diâmetro Fio de Corte: 0,5mm

Material Fio de Corte: Gr20Ni80

Comprimento Máximo de Corte: 1370mm

Profundidade Máxima de Corte: 330mm

Ângulo de Corte Ajustável: 0~90°

Tamanho Mesa de Corte: 1705x350x18mm

Voltagem: 230 V

Frequência: 50 Hz

Inclui: Mala de Transporte, 2 fios de corte, interruptor de pé e régua de nível

Medidas Produto: 1735,00 x 425,00 x 165,00 mm

Peso Produto: 23,00 Kg

Caixa Pequena: 1 Uni

Caixa Grande: 1 Uni

DESCRIÇÃO

Máquina de corte de esferovite (EPS/XPS/PU) extremamente fácil de utilizar.

Equipada com um potenciômetro de ajuste de temperatura, mala de transporte, 2 fios de corte, interruptor de pé e régua de nível.

Equipada com diferentes escalas com graduações milimétricas e angulares, com possibilidade de leitura direta, ajuste de largura, profundidade e ângulo de corte.

Permite um fácil ajuste da altura de corte.

Permite a execução de cortes horizontais e verticais iguais, graças à possibilidade de ajuste da altura do fio, bem como à presença



FLUXO REAL GLOBAL, S.A.




www.flux-tools.com



info@flux-tools.com



TECHNICAL DATA SHEET

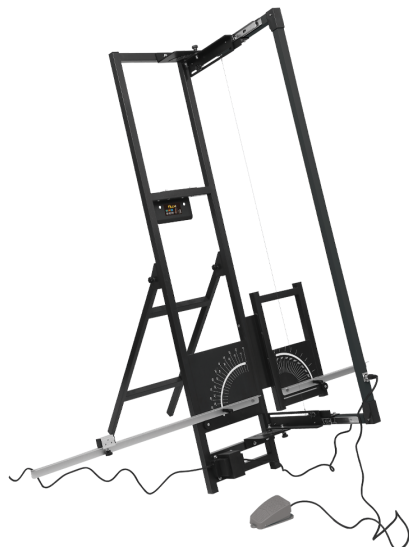

Name Product

Table-type EPS and XPS Cutting Machine 200w Flux

Reference

FMCPEPSXPS200

EAN

5600365009769

TECHNICAL DATA

Power: 200W

Copper Transformer: Yes

Cutting Temperature: 450°C

Adjustable Temperature: Yes

Degree of Protection: IP44

Cutting Wire Diameter: 0.5mm

Cutting Wire Material: Gr20Ni80

Maximum Cutting Length: 1370mm

Maximum Cutting Depth: 330mm

Adjustable Cutting Angle: 0-90°

Cutting Table Size: 1705x350x18mm

Voltage: 230V

Frequency: 50Hz

Includes: Carrying case, 2 cutting wires, foot switch and level ruler

DESCRIPTION

Styrofoam cutting machine (EPS/XPS/PU) extremely easy to use. Equipped with a temperature adjustment potentiometer, carrying case, 2 cutting wires, foot switch and level ruler. Equipped with different scales with millimetric and angular graduations, with the possibility of direct reading, adjustment of width, depth and cutting angle. Allows easy adjustment of cutting height. Allows the execution of equal horizontal and vertical cuts, thanks to the possibility of adjusting the height of the wire, as well as the presence of an adjustable depth limiter.



FLUXO REAL GLOBAL, S.A.




www.flux-tools.com



info@flux-tools.com



FICHA TÉCNICA

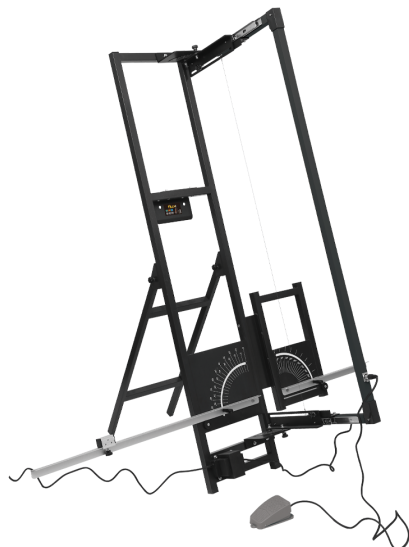

Nombre del Producto

Máquina Cortadora de Placas EPS y XPS 200w Flux

Referência

FMCPEPSXPS200

EAN

5600365009769

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 200W

Transformador de cobre: Sí

Temperatura de corte: 450°C

Temperatura ajustable: Sí

Grado de Protección: IP44

Diámetro del alambre de corte: 0,5 mm

Material del alambre de corte: Gr20Ni80

Longitud máxima de corte: 1370 mm

Profundidad máxima de corte: 330 mm

Ángulo de corte ajustable: 0~90°

Tamaño de la mesa de corte: 1705x350x18mm

Voltaje: 230V

Frecuencia: 50Hz

Incluye: Estuche de transporte, 2 alambres de corte, interruptor de pie y regla de nivel

DESCRIPCIÓN

Máquina cortadora de poliestireno (EPS/XPS/PU) extremadamente fácil de usar. Equipado con potenciómetro de ajuste de temperatura, estuche de transporte, 2 alambres de corte, interruptor de pie y regla de nivel. Equipado con diferentes escalas con graduaciones milimétricas y angulares, con posibilidad de lectura directa, ajuste de ancho, profundidad y ángulo de corte. Permite un fácil ajuste de la altura de corte. Permite la ejecución de cortes horizontales y verticales iguales, gracias a la posibilidad de regular la altura del alambre, así como a la presencia de



FLUXO REAL GLOBAL, S.A.




www.flux-tools.com



info@flux-tools.com



FICHE TECHNIQUE

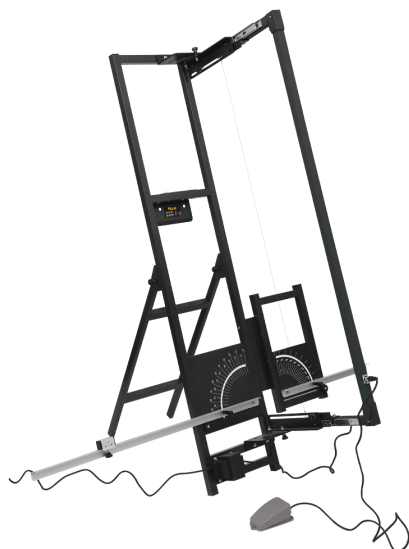

Nom du Produit

Machine de découpe de plaques EPS et XPS 200w Flux

Référence

FMCPEPSXPS200

EAN

5600365009769

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance : 200W

Transformateur en cuivre : Oui

Température de coupe : 450°C

Température réglable : Oui

Degré de protection : IP44

Diamètre du fil de coupe : 0,5 mm

Matériau du fil de coupe : Gr20Ni80

Longueur de coupe maximale : 1370 mm

Profondeur de coupe maximale : 330 mm

Angle de coupe réglable : 0~90°

Taille de la table de découpe : 1705x350x18mm

Tension : 230 V

Fréquence : 50 Hz

Comprend : étui de transport, 2 fils de coupe, pédale de commande et règle de niveau

DESCRIPTION

Machine de découpe de polystyrène (EPS/XPS/PU) extrêmement simple à utiliser. Equipée d'un potentiomètre de réglage de la température, d'une mallette de transport, de 2 fils de coupe, d'une pédale et d'une règle de niveau. Equipée de différentes échelles avec graduations millimétriques et angulaires, avec possibilité de lecture directe. , réglage de la largeur, de la profondeur et de l'angle de coupe. Permet un réglage facile de la hauteur de coupe. Permet l'exécution de coupes horizontales et verticales égales, grâce à la possibilité de régler la hauteur du fil, ainsi qu'à