


1. Código de identificação único do produto-tipo:

LGU – LANCIL GUIA
LPA – LANCIL PASSEIO
LRA – LANCIL RAMPA



2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção:

Modelo Variante	Comprimento (C)	Altura (A)	Base (L)	Topo (T)	Espelho (E)
LGU.2008 (A)	1000	200	80	60	10
LGU.2508 (A)	1000	250	80	60	10
LGU.2012 (B)	1000	200	120	100	20
LGU.2512 (C)	1000	250	120	80	125
LPA.2015 (D)	1000	200	150	120	110
LPA.2515 (D)	1000	250	150	120	140
LPA.2523 (D)	1000	250	225	180	130
LRA.1515 (E)	1000	150	150	68	100
LRA.2025 (E)	1000	200	250	100	180
LRA.2230 (E)	500	220	280	100	200
LRA.2530 (E)	1000	250	300	100	225

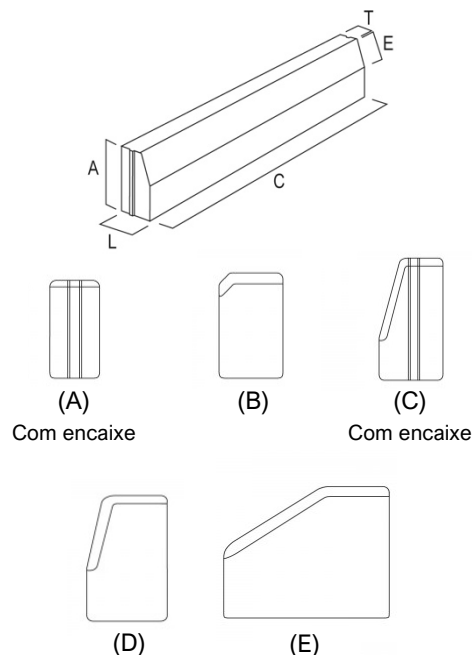

As dimensões apresentadas estão sujeitas às tolerâncias previstas na Norma **EN 1340**.
Os desenhos são meramente ilustrativos.

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante: Para utilização exterior em zonas pavimentadas de circulação pedonal ou veicular com pneus normais sem correntes/pregos, tais como zona de separação física ou delineado visual, componente de apoio a sistemas de drenagem de zonas pavimentadas.

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do nº 5 do artigo 11º do Regulamento (UE) 305/2011:

Artebel - Artefactos de Betão S.A.
NIPC: 500 688 281
Página Web: www.artebel.pt
Email: geral@artebel.pt

Sede e Fábrica 1
Rua das Achadas Largas, N° 20
3105-219 Meirinhas, Pombal
Telefone: +351 236 949 180

Fábrica 2
Rua IC2/EN1, Km. 155,4 (Corte de Almagreira)
3105-296 Pelariga, Pombal
Telefone: +351 236 211 742

5. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no Anexo V: Sistema 4 – EN 1340:2003/AC:2006.

6. Desempenho declarado:

Características Essenciais	Modelo Variante	Desempenho	Especificação Europeia Harmonizada
Reação ao fogo	Todos	Classe A1	EN 1340
Emissão de amianto (ausência de)		Aceite	
Resistência ao escorregamento		Satisfatório	
Durabilidade		Satisfatório	
Resistência à flexão		Classe 1	
Substâncias perigosas		DND	

DND – Desempenho Não Determinado

7. Informações complementares:

À **artebel** reserva-se o direito de proceder, a qualquer momento e sem aviso prévio, à atualização do modelo do *LANCIL*, se assim o entender.

7.1. Descrição do produto:

O *LANCIL* consiste num acessório em betão vibroprensado de dupla camada, o que concede maior resistência e maior durabilidade às peças.

Destinam-se a serem utilizados em espaços exteriores, como zonas de transição entre diferentes tipos de pavimentos, delimitando áreas em passeios, arruamentos, parques de estacionamento, zonas de lazer, entre outros.

7.2. Vantagens:

- ✓ Elevada resistência mecânica;
- ✓ Facilidade e rapidez na aplicação.

7.3. Recomendações:

- O lancil deve ser aplicado numa fundação, dimensionado para o efeito devido.

8. O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n. 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado em nome do fabricante por:
(Virgílio Rosa – Administrador)

Pombal, 18 de junho de 2026