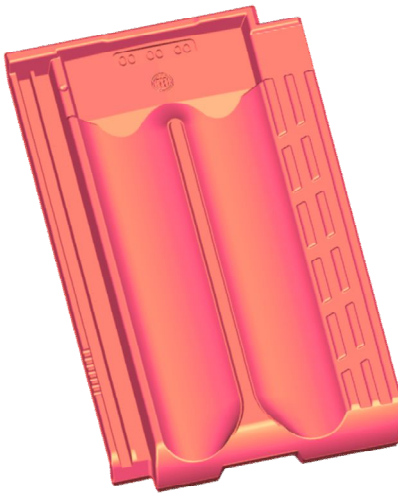


MARCA AENOR PARA TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA									
Nº DE FICHA TÉCNICA: 1460202									
Sello y firma	FABRICANTE:	MAZARRÓN TEJAS S.L.							
	LOCALIDAD:	NUMANCIA DE LA SAGRA (TOLEDO)							
	DESIGNACIÓN DEL MODELO:	TEJA PLANA CON ENCAJE UNE EN 1304							
	NOMBRE COMERCIAL:	TEJA KLINKER MARSELLESA (TKS)							
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO								
	VALORES GARANTIZADOS POR EL FABRICANTE							EXIGIDOS POR AENOR	
	PARAMETROS OBLIGATORIOS				Características estructurales (% defectos)	UNE ISO 2859-1	LCA 2,5 (I)	LCA 2,5 (I)	
	Dimensiones nominales (mm)								
			Longitud	Anchura					
	Individuales	X	450	270	Tolerancia en longitud (%)	UNE EN 1024	± 2,0	± 2,0	
De recubrimiento				Tolerancia en anchura (%) (no aplicable a tejas curvas)	± 2,0		± 2,0		
Tejas curvas				Uniformidad de perfiles transversales (mm) (Sólo para tejas curvas)	N/A		N/A		
	Anchura máxima		Anchura mínima						
	-		-						
Impermeabilidad				Rectitud/Alabeo (%)	UNE EN 539-1	≤ 0,5	≤ 0,5		
Categoría 1	X	Método de ensayo 1	X						
Categoría 2		Método de ensayo 2							
Resistencia a la helada									
Nivel 1 (nº ciclos superados sin daños ≥ 150)			X						
Nivel 2 (nº ciclos superados sin daños ≥ 90)									
PARAMETROS OPCIONALES ANEXO D RP 34.02				Impermeabilidad (cm3/cm2 * día)	D.2 RP 34.02	N/A	N/A		
		SI	NO						
Impermeabilidad (D.2 RP 34.02)			X						
Heladicidad (D.3 RP 34.02)			X						
ESQUEMA DEL MODELO									
				Valor medio	UNE EN 539-1	≤ 0,5	≤ 0,5		
				valor individual		≤ 0,6	≤ 0,6		
				Valor medio	D.2 RP 34.02	N/A	N/A		
				valor individual		N/A	N/A		
				Resistencia a flexión (N)	UNE EN 538	≥ 900	≥ 900		
				Resistencia a la helada (ciclos)	UNE EN 539-2	≥ 150	≥ 150		
					D.3 RP 34.02	N/A	N/A		
				Reacción al fuego	UNE EN 13501-1	A1	A1		
				Comportamiento frente al fuego	UNE EN 13501-5	Broof (t1/t2/t3)	Broof (t1/t2/t3)		
				Información adicional aportada por el fabricante ⁽¹⁾					
Masa unitaria (expresada en gramos): 3650									
Nº de tejas/m² (expresadas con un decimal): 11,0 (10,9-11,3)									
Distancia aproximada entre rastreles (cm): 38,2 (37,3-39,2)									
Acabados superficiales: Amplia gama de acabados. Ver catálogo actualizado o consultar en www.ceramicamazarron.com									
Coloraciones en masa: Rojo y Marrón según acabado superficial.									
Tipo de fijaciones: Rastrel Madera: Clip Secure y Clavos. Rastrel Metálico: Tornillo, Clip Secure									
Otra información: 50 años de garantía. Conformada con Moldes de Escayola. Cocción en soportes refractarios H-Cassette. Otras denominaciones: Plana Marsellesa. Pendiente mínima: 19°/35%. Consultar oficina técnica. Montaje al tresbolillo									
Piezas especiales:									
Familia de piezas de Cumbre TPM, Lateral dcho e izdo altos, Remate Angular, Tapones de Caballete, Teja Ventilación, Teja Evacuadora de 130, Media Teja, teja de cristal. Compatible con sistema AISLAMAZ, sistema HI-TECH 385. Se recomienda el uso de los complementos de cubierta de Cerámicas Mazarrón.									

(1) Esta información se encuentra fuera del alcance de la Marca AENOR y la acreditación ENAC. AENOR no se responsabiliza de la veracidad de la misma.

Las piezas se podrán hidrofugar a petición del cliente