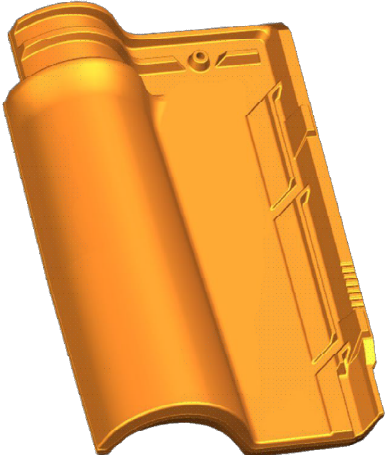


MARCA AENOR PARA TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA									
N° DE FICHA TÉCNICA: 1460205									
FABRICANTE:	MAZARRÓN TEJAS S.L.								
	LOCALIDAD:	NUMANCIA DE LA SAGRA (TOLEDO)							
	DESIGNACIÓN DEL MODELO:	TEJA CON ENCAJE LATERAL Y ENCAJE DE CABEZA UNE EN 1304							
	NOMBRE COMERCIAL:	TEJA LUSA KLINKER (TLK)							
									
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO									
VALORES GARANTIZADOS POR EL FABRICANTE								EXIGIDOS POR AENOR	
PARÁMETROS OBLIGATORIOS									
Dimensiones nominales (mm)				Características estructurales (% defectos)		UNE ISO 2859-1	LCA 2,5 (I)	LCA 2,5 (I)	
Individuales				Tolerancia en longitud (%)		UNE EN 1024	± 2,0	± 2,0	
De recubrimiento				Tolerancia en anchura (%) (no aplicable a tejas curvas)			± 2,0	± 2,0	
Tejas curvas				Uniformidad de perfiles transversales (mm) (Sólo para tejas curvas)			N/A	N/A	
Anchura máxima				Rectitud/Alabeo (%)			≤ 1,5	≤ 1,5	
Anchura mínima									
Impermeabilidad									
Categoría 1				Método de ensayo 1					
Categoría 2				Método de ensayo 2					
Resistencia a la helada									
Nivel 1 (nº ciclos superados sin daños ≥ 150)				X					
Nivel 2 (nº ciclos superados sin daños ≥ 90)									
PARAMETROS OPCIONALES ANEXO D RP 34 02									
				SI		NO			
Impermeabilidad (D.2 RP 34.02)						X			
Heladicidad (D.3 RP 34 02)						X			
ESQUEMA DEL MODELO									
				Impermeabilidad (cm3/cm2 * día)		Valor medio	UNE EN 539-1	≤ 0,5	≤ 0,5
						valor individual		≤ 0,6	≤ 0,6
						Valor medio	D.2 RP 34.02	N/A	N/A
						valor individual		N/A	N/A
				Resistencia a flexión (N)		UNE EN 538		≥ 1200	≥ 1200
				Resistencia a la helada (ciclos)		UNE EN 539-2		≥ 150	≥ 150
						D.3 RP 34.02		N/A	N/A
				Reacción al fuego		UNE EN 13501-1		A1	A1
				Comportamiento frente al fuego		UNE EN 13501-5		Broof (t1/t2/t3)	Broof (t1/t2/t3)
Información adicional aportada por el fabricante ⁽¹⁾									
Masa unitaria (expresada en gramos): 3300									
Nº de tejas/m² (expresadas con un decimal): 12,0-12,5									
Distancia aproximada entre rastreles (cm): 37,6-38,5 (38,2)									
Acabados superficiales: Amplia gama de acabados en las familias Natural, Croma y Lumen. Ver catálogo actualizado.									
Coloraciones en masa: Rojo y Marrón según acabado superficial.									
Tipo de fijaciones: Rastrel Madera: Clavos, Rastrel Metálico: Tornillo, Clip Metálico									
50 años de garantía.									
Otra información: Otras denominaciones: Mixta 12,5.									
Pendiente mínima: 14°/25%, Consultar oficina técnica.									
Piezas especiales:									
Familia de piezas de Cumbre Mixta, de Cumbre XL, Lateral dcho e izdo Mixta, Remate Angular, Tapones de Caballete, Teja Ventilación, Teja Evacuadora de 130, Teja Doble, Teja de Cristal, Ornamentales y para aleros (beirado, canto,...). Compatible con sistema AISLAMAZ. Se recomienda el uso de los complementos de cubierta de Cerámicas Mazarrón.									

(1) Esta información se encuentra fuera del alcance de la Marca AENOR y la acreditación ENAC. AENOR no se responsabiliza de la veracidad de la misma.

Las piezas se podrán hidrofugar a petición del cliente